

Ultra® NX

Dispensador de Bebidas Heladas



Reduce el costo total de propiedad, maximiza el tiempo de operación de las unidades, mantenimiento más sencillo gracias a su diseño mejorado

bunn.com/ultranx

LA SIGUIENTE GENERACIÓN DE

REDUCCIÓN

Costo total de propiedad.

Los dispensadores Ultra NX están diseñados para reducir los costos de servicio y mantenimiento, y así reducir el costo total de propiedad. Las mejoras en el sistema de mando por sinfín y en el diseño del sello hacen que su desempeño sea más duradero y confiable. Además, su nueva funcionalidad de captura de fugas contribuye a reducir los costos de servicio y el tiempo de limpieza.

MEJORA

Desempeño

Las alertas de poco producto (disponibles en los modelos de vertido) contribuyen a minimizar el tiempo muerto, y su funcionalidad de descongelamiento rápido contribuye a asegurar la calidad de las bebidas y a maximizar el tiempo de operación.

SENCILLEZ

Facilidad de uso

Los elementos gráficos en las nuevas tolvas deslizantes permiten cambios rápidos y sencillos, a la vez que el puerto USB permite actualizaciones, descargas y ajustes sencillos.



Los elementos gráficos en las tolvas deslizantes permiten cambios rápidos y sencillos



Tolva con tapa con imágenes para los puntos de venta



DISPENSADORES DE BEBIDAS HELADAS



EFICIENCIA y sostenibilidad

Los Ultra NX utilizan un líquido refrigerante natural de bajo impacto ambiental y de escaso potencial de calentamiento global (no está disponible en todos los mercados). El sistema de enfriamiento es más silencioso y eficiente, y la iluminación de LED contribuye a reducir el consumo de electricidad.

MEJORA Diseño y funcionalidad

La línea Ultra NX fortalece aún más la rentabilidad y confiabilidad de la plataforma Ultra de unidades, al ofrecer características mejoradas de diseño que brindan una reducción en el costo total de propiedad. Las unidades Ultra NX maximizan el tiempo de operación y facilitan el mantenimiento.

BUNNlink
tech connected.


Una plataforma de control de IoT que se comunica a distancia con las unidades a fin de permitir la toma de decisiones basada en datos



Grifo opcional para dispensar productos fríos (no helados)



Patas rediseñadas de gran solidez, que eliminan las rupturas al desplazar las unidades

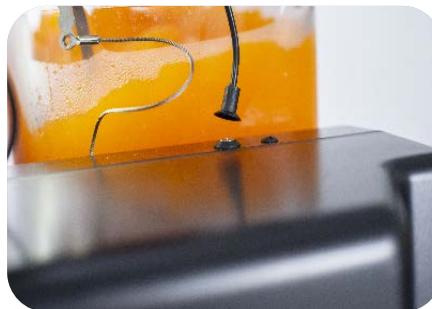

Conectores magnéticos de la luz de las tolvas, que simplifican la desconexión al retirarlas y evitan rupturas.



Filtro magnético de aire de gran facilidad al extraerlo y reinsertarlo, y mantenimiento sin complicaciones.

Modelos de Autorrelleno

El sistema BUNN Ultra de autorrelleno reduce la mano de obra y asegura que los productos estén listos para servir en los momentos de demanda pico.

Modelos de válvula CF de autorrelleno de líquido

- Interfaz de relleno automático de líquido con válvulas de flujo constante

Modelos LAFI de auto-relleno de líquido

- Interfaz de relleno automático del líquido con bombas dosificadoras

Modelos PAF de autorrelleno de polvo

- Sistema de relleno automático de polvo con dos grandes tolvas de producto, cada una de 7.57 L (2 gal), a fin de maximizar la capacidad de servicio



MODELOS

Producto Número	Modelo	Acabado	Voltios	Amperios	Vatios	Frecuencia	Peso de embarque	Agencia
Modelos USA								
58000.0002	Ultra NX	BLANCO/AI	120V	12	1440	50/60	62.2 kg (137.2 lbs)	ETD [®] NSF
58000.0012	Ultra NX	NEGRO	120V	12	1440	50/60	62.2 kg (137.2 lbs)	ETD [®] NSF
58000.0000	Ultra NX	BLANCO/AI	120V	12	1440	50/60	62.2 kg (137.2 lbs)	ETD [®] NSF
58000.0010	Ultra NX	NEGRO	120V	12	1440	50/60	62.2 kg (137.2 lbs)	ETD [®] NSF
58000.0015	Ultra NX	NEGRO/AI	120V	12	1440	50/60	62.2 kg (137.2 lbs)	ETD [®] NSF
58000.0017	Ultra NX	NEGRO/AI	120V	12	1440	50/60	62.2 kg (137.2 lbs)	ETD [®] NSF
58000.0019	Ultra NX	NEGRO/AI	120V	12	1440	50/60	62.2 kg (137.2 lbs)	ETD [®] NSF
58000.0013	Ultra NX	NEGRO	120V	12	1440	50/60	62.2 kg (137.2 lbs)	ETD [®] NSF
58000.0011	Ultra NX	NEGRO	120V	12	1440	50/60	62.2 kg (137.2 lbs)	ETD [®] NSF
58000.0016	Ultra NX	NEGRO/AI	120V	12	1440	50/60	62.2 kg (137.2 lbs)	ETD [®] NSF
58000.0003	Ultra NX	BLANCO/AI	120V	12	1440	50/60	62.2 kg (137.2 lbs)	ETD [®] NSF
58000.0014	Ultra NX	NEGRO	120V	12	1440	50/60	62.2 kg (137.2 lbs)	ETD [®] NSF
58000.0001	Ultra NX	BLANCO/AI	120V	12	1440	50/60	62.2 kg (137.2 lbs)	ETD [®] NSF
Modelos UE/RU								
58000.0041	Ultra NXA	NEGRO	230V	4.7-5.1	1080-1180	50/60	62.2 kg (137.2 lbs)	ETD [®] NSF
58000.0044	Ultra NXA	NEGRO	230V	4.7-5.1	1080-1180	50/60	62.2 kg (137.2 lbs)	ETD [®] NSF
58000.0040	Ultra NXA	NEGRO	230V	4.7-5.1	1080-1180	50/60	62.2 kg (137.2 lbs)	ETD [®] NSF
58000.0048	Ultra NXA	NEGRO	230V	4.7-5.1	1080-1180	50/60	62.2 kg (137.2 lbs)	ETD [®] NSF
58000.0042	Ultra NXA	NEGRO	230V	4.7-5.1	1080-1180	50/60	62.2 kg (137.2 lbs)	ETD [®] NSF

5020 Ash Grove Drive, Springfield, IL 62711 USA
 (800) 637-8606 | +1 (217) 529-6601 | www.bunn.com

